


Техн. данные: SAN 15/40-130

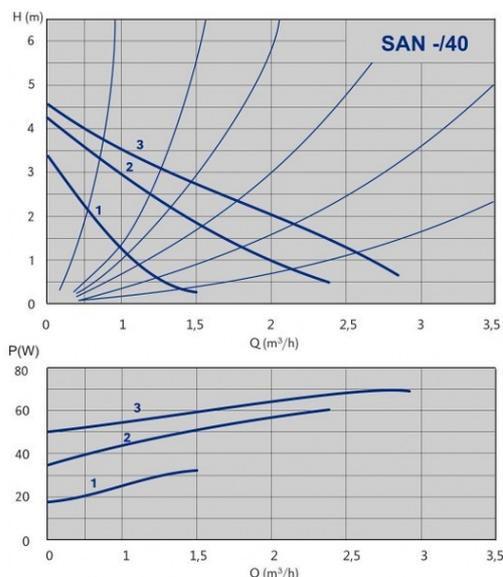

Артикул: 979521765

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Максимальная производительность Q: 2,8 м³/ч
Максимальная высота подъема H: 3,9 м
Номинальное давление: PN 10 бар
Количество скоростей: 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Мощность: 75 Вт
Номинальный ток: 0,17 - 0,33 А
Напряжение: 1 ~ 230 V
Класс изоляции: H
Степень защиты: IP 44

МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ:

Размер фланца: G 1 "
Монтажная длина: 130 мм
Температурный диапазон жидкости: +5 до +65 °C
Диапазон рабочей температуры: 0 до 40 °C
Максимальное давление при 50/80/110°C: 0,05/0,4/1,1 бар

МАТЕРИАЛЫ:

Рабочее колесо: poly (норил)
Материал корпуса: бронза

ДРУГОЕ:



Конструкция корпуса: одинарная
Вес нетто: 2,2 кг
Вес брутто: 2,3 кг
Объем упаковки: 0,002842 м³

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес imp@nt-rt.ru
веб-сайт imp.nt-rt.ru

Чертеж и эл. схема: SAN 15/40-130

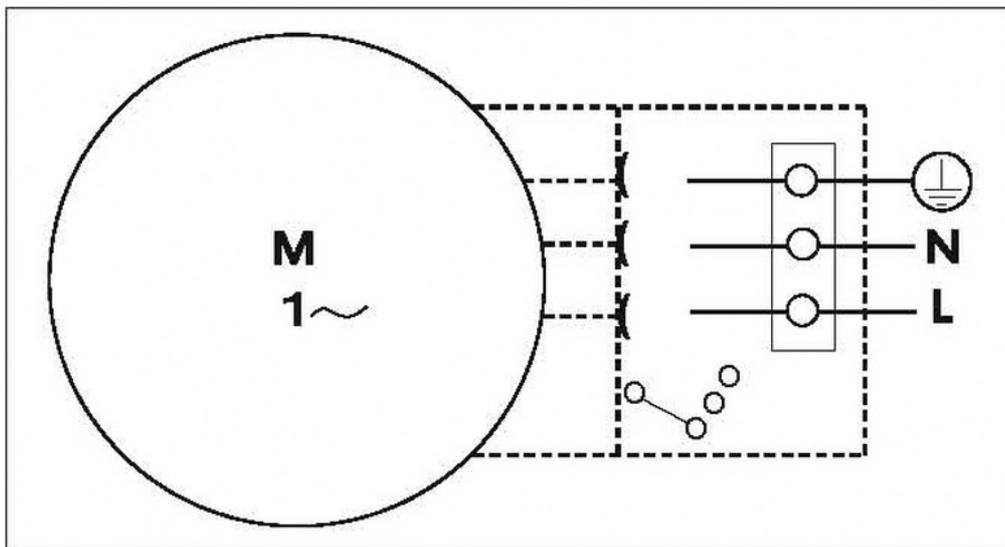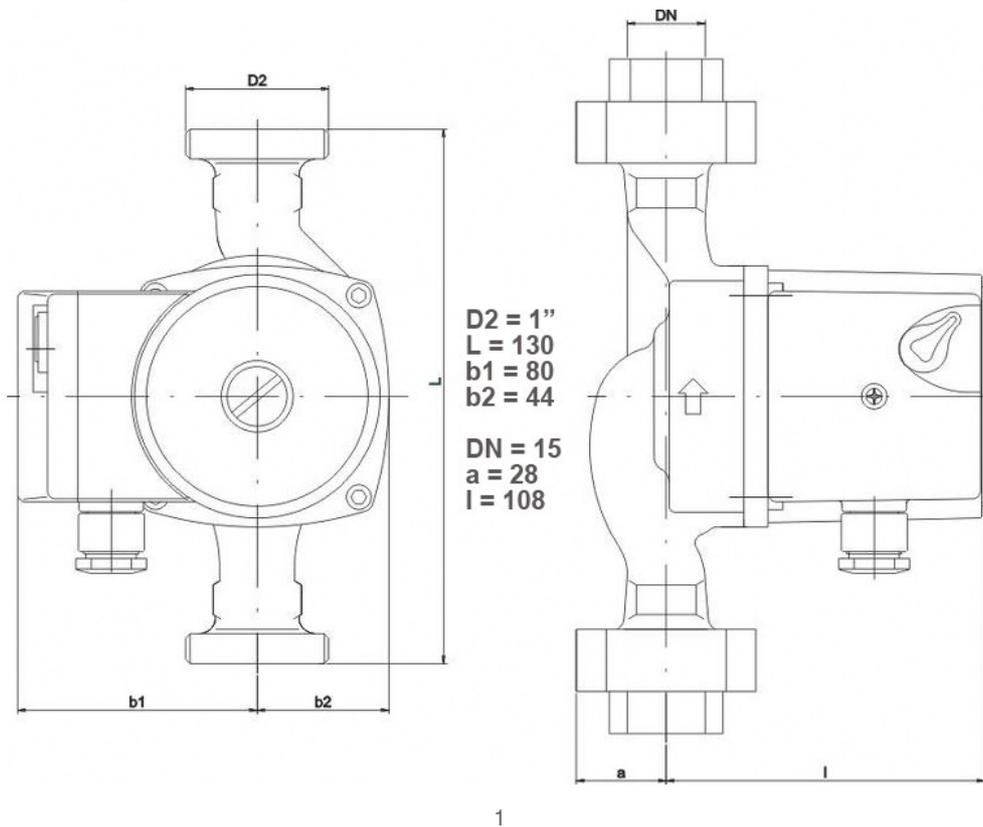

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
единый адрес imp@nt-rt.ru
веб-сайт imp.nt-rt.ru